


- fiche technique 01 -

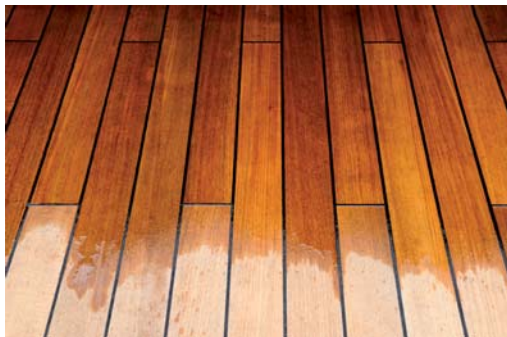

DESCRIPTION

PRIMOléo est un primaire d'imprégnation qui sature le bois en profondeur grâce à sa fluidité extrême.

Adapté à tous les bois et tous les usages, **PRIMOléo** est particulièrement recommandé pour les bois poreux, taniques, ou nerveux et les bois de terrasse.

Spécialement formulé pour les bois exposés aux intempéries ou aux milieux humides, le primaire **PRIMOléo** renforce la protection des bois avant l'application d'huiles de finition 100% extrait sec de type **NOVOléo** / **SATOléo** pour les bois d'extérieur ou **PERLOléo** pour les bois d'intérieur.

PRIMOléo est élaboré à base de composés d'origine végétale. Huiles végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels ont été rigoureusement sélectionnés et retenus pour leurs très bonnes propriétés hydrophobe, de fluidité et de mouillabilité. Les huiles **OLEOBOIS** sont formulées sans solvant (pétrolier ou terpénique) ni C.O.V.

La pénétration en profondeur de ce primaire stabilise dimensionnellement le bois et réduit sa fissuration superficielle. Appliqué sur les bois taniques, les coulures de tanins sont supprimées.

Le primaire **PRIMOléo** facilite l'entretien du bois en évitant les opérations de décapage et ponçage. Sans solvant, la protection des bois devient économique tout en respectant la santé et l'environnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : huile de lin première pression à froid, esters d'huiles végétales insaturées, agent mouillant d'origine végétale, additif anti-UV.

Ne contient pas de solvant pétrolier.

Teinte : rendu naturel.

Odeur : boisée s'atténuant rapidement.

Densité : proche de 0,85 à 20°C.

- nourrit et sature le bois en profondeur -
- préparation du bois avant finition -
- adapté aux bois poreux, taniques, ou nerveux et aux terrasses -
- assure une protection longue durée -
- améliore la stabilité dimensionnelle -
- pouvoir hydrophobe renforcé -
- fluidité extrême -
- nourrit le bois en profondeur -
- entretien facile et économique -
- matières premières renouvelables -
- formulé sans solvant ni C.O.V. -



CONDITIONNEMENT

Bidons de 1, 2, 5, 10 litres.

Autres conditionnements : nous consulter.

GAMME PRIM'OLEO

Existe en une version :

PRIMOléo Intérieur pour la préparation des bois poreux, bois taniques ou bois nerveux avant finition à l'huile. Remplace **PRIMOléo Classic**

PRIMOléo Extérieur pour la préparation des bois de terrasse avant finition à l'huile. Remplace **PRIMOléo Terrasse**

- fiche technique 01 -

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Le bois doit être nu, propre, sec et sain.

Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finitions antérieures par ponçage ou décapage.

Sur bois gras, huilés ou salis, utiliser le nettoyant déhuileur bois **OLEO'201** (ou **OLEO'204**) puis l'assainissant bois extérieur **OLEO'301** (ou **OLEO'304**). Sur bois gris, utiliser le dégriseur bois **OLEO'501**.

Application :

- ① **Bien agiter avant emploi.**
- ② Appliquer l'huile **PRIMOléo** sur le bois,
- ③ Laisser pénétrer 1 heure,
- ④ **Essuyer le surplus** d'huile dans le sens des fibres,
- ⑤ Appliquer **une huile de finition** 6h après.

Finition :

L'application d'une huile de finition est **impérative**. Attendre 6 heures minimum avant application d'une huile de type **NOV'Oléo / SAT'Oléo** pour les bois d'extérieur ou **PERL'Oléo** pour les bois d'intérieur.

OUTILS

Application :

Le spalter est idéal pour des surfaces importantes. L'application peut aussi se faire au chiffon pour les petites surfaces.

Essuyage :

Chiffon propre et non pelucheux ou mèche de coton.

Nettoyage du matériel :

Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

RENDEMENT

La consommation de **PRIM'Oléo** varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, elle est estimée entre 5 m²/L (bois poreux) et 10 m²/L (bois fermés).

ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

MISE EN GARDE

Le produit appliqué en excès ou non essuyé ralenti le séchage final et peut provoquer des zones collantes néfastes au rendu esthétique.

Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.

CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois.

Bien agiter avant emploi. Appliquer par temps sec.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C.

Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

L'utilisation d'un primaire avec une huile type **BLANCOléo** atténuera légèrement l'effet incolore de cette dernière.

Doit impérativement être recouvert d'une huile de finition. Le primaire seul ne sèche pas.

Essuyer impérativement le surplus de primaire après absorption par le bois.

Après application de la finition, ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd jusqu'au séchage complet.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

R43* - peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R52/53* - Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

S25 - éviter le contact avec les yeux.

S36/37 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

*uniquement version PRIMOléo extérieur



60 imp des Millepertuis - ZI Vallée du Salaison
34740 VENDARGUES
www.oleobois.com

CONSEIL CLIENT ☎ N°Azur 0 811 69 02 66

COUT D'UN APPEL LOCAL